

# GRANCH

Be conscientious manner to offer you our best service.  
Benefit to customers ; Value to ourselves.

## 箱上型不鏽鋼 浮球液位開關

由宏茂研發團隊所研製的浮球液位開關提高液位感知的準確性。其偵測距離為8mm，大於市售他牌的5mm偵測範圍，可大大降低偵測失誤之問題。

而感應磁鐵更高於一般氧化鐵的400高斯。GLS採用1200高斯的磁鐵使其達零失誤感應。

GLS採用鋁合金材質，並做T5熱處理，外觀以陽極處理使其光潔亮麗。

感應開關可選擇A或B接點，電壓DC24V，並有可調止付環，可任意調整浮球桿的長度。

### 安裝實例 /



鋁合金支架

雙面視窗增加透視的亮度，  
皆可觀察兩面液位高度

設置有固定環，可依據水箱  
高度不同調整監測液位

SUS304浮球



Head Office

宏茂事業有限公司 GRANCH ENTERPRISE CO., LTD.

台中市北區健行路 766 巷 32 號

Tel : 04-2205-5738

Fax : 04-2205-5750

Email : granch@granch-filter.com

台灣工廠

台中市烏日區溪南路一段680巷568-1號



Tel : 04-23359261



www.granch-filter.com

# GRANCH

Be conscientious manner to offer you our best service.  
Benefit to customers ; Value to ourselves.

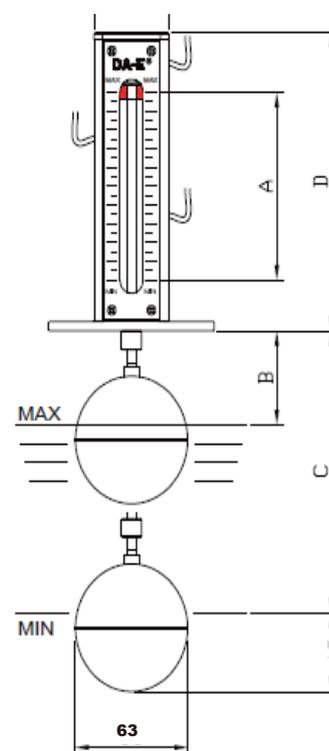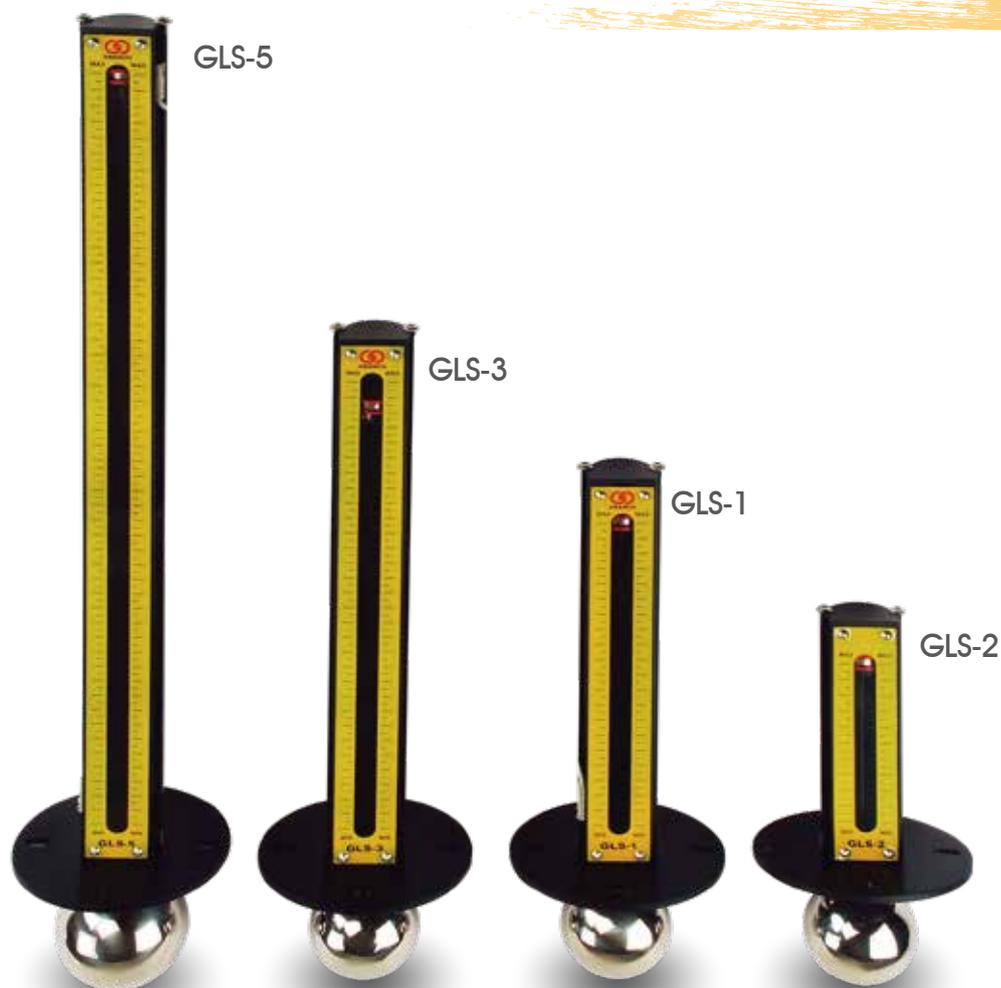

## 規格表 /

Instruction 規格說明	GLS-***
Induction 感應方式	Magnetic 磁性感應
Voltage 負載電壓	DC 6V~30V
Current 負載電流	100mA-MAX
Operate Temp 使用溫度	-10°C ~ 150°C

## 尺寸表 /

編號	液位行程A	上限高度B	下限長度C	本體總高D
GLS-2-*	100	50	150	160
GLS-1-*	200	50	250	260
GLS-3-*	300	50	350	360
GLS-4-*	400	50	450	460
<del>GLS-5-*</del>	<del>500</del>	<del>50</del>	<del>550</del>	<del>560</del>
GLS-6-*	600	50	650	660

※本公司保留變更產品功能之規格能力若有更新，恕不另行通知。GLS-5已停產

China Branch



昆山利景亨精密機械有限公司 GRANCH ENTERPRISE CO., LTD.

江蘇省昆山市巴城鎮新澄路78號

Tel : +86 0512-36881876 / Fax : +86 0512 36861679

www.granch-filter.com