

GRANCH

Be conscientious manner to offer you our best service.
Benefit to customers ; Value to ourselves.

梭動閥

Shuttle valve

台灣專利號碼:M528388

中國專利號碼:5834912

宏茂梭動閥不僅在材料上選擇了鋁合金及不銹鋼的二種材料，更在結構上通過專利申請新增了扶定塊的功能。

扶定塊強化了對壓力脈衝的平衡，延長梭動閥操作的壽命，同時亦大幅提高在高壓操作下的穩定性及可靠性。

此閥體在研製時已針對市售品之抗蝕功能及耐壓衝功能做了強化及解決。

宏茂研製的梭動閥為專用的工具機切削液及特殊液-氣應用之氣-水分配共用閥。



安裝實例 /



GSV-03-70F

作動流程圖 /

GSV-03-70F

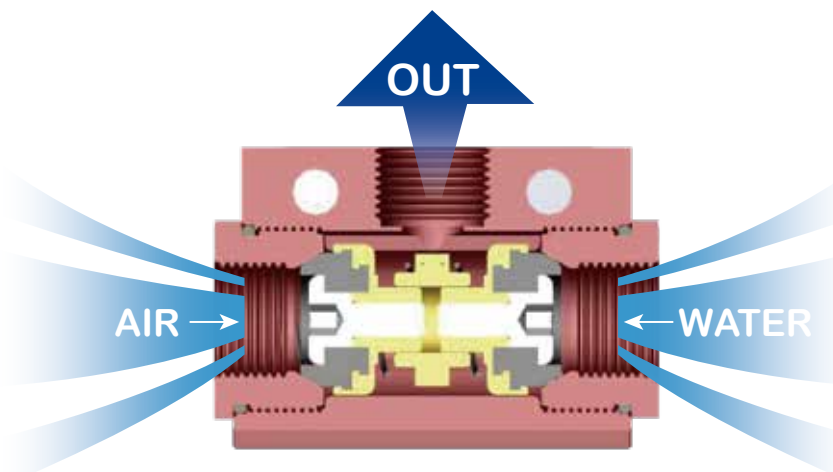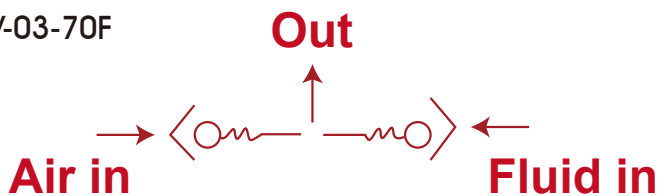

Head Office

宏茂事業有限公司 GRANCH ENTERPRISE CO., LTD.

台中市北區健行路 766 巷 32 號

Tel : 04-2205-5738

Fax : 04-2205-5750

Email : granch@granch-filter.com

台灣工廠

台中市烏日區溪南路一段680巷568-1號

Tel : 04-23359261



www.granch-filter.com

GRANCH

Be conscientious manner to offer you our best service.
Benefit to customers ; Value to ourselves.




GLSV-03-70F

洩水保護梭動閥 GLSV-03-70F

- 增加兩道逆止閥，防止切削液逆流至空氣管線。
- 可延長使用壽命及強化整體穩定性。
- 浮球裝置可自動偵測，排除多餘的切削液。
- 二合一的發明，使工作效率大幅上升。


作動流程圖 /

GLSV-03-70F

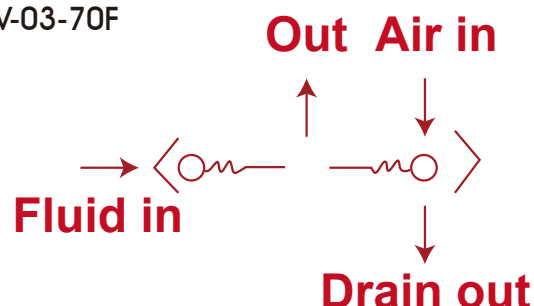

規格表 / SPECIFICATION

型號	GSV-03-70F	GSV-03-150F	GLSV-03-70F
使用壓力	70 Kgf/cm ²	150 Kgf/cm ²	70 Kgf/cm ²
啟動壓力	0.5 Kgf/cm ²	0.5 Kgf/cm ²	0.5 Kgf/cm ²
外體材質	鋁合金	SUS304	鋁合金
檔板材質	銅合金	銅合金	銅合金
內置彈簧	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
出入口尺寸	3/8"PT	3/8"PT	3/8"PT
密封件材質	VITON	VITON	VITON

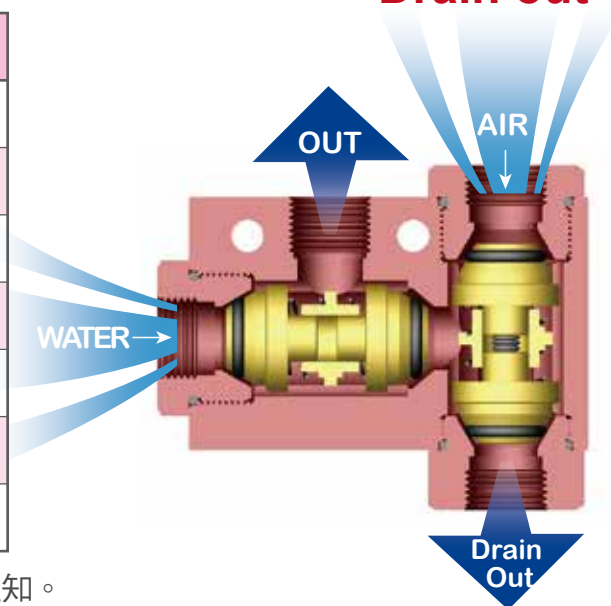

※本公司保留變更產品功能之規格能力若有更新，恕不另行通知。

China Branch

昆山利景亨精密機械有限公司 GRANCH ENTERPRISE CO., LTD.

江蘇省昆山市巴城鎮新澄路78號

Tel : +86 0512-36881876 / Fax : +86 0512 36861679

www.granch-filter.com

